



TILTIX Neigungssensor

AKS-180-E-CA01-HK2-PW

POSITAL
FRABA



Allgemeine Daten

Anwendung	Dynamic Inclinometer 2-Axes with Pitch and Roll
Messbereich	AKS Dynamic $\pm 90^\circ$
Genauigkeit	0,30°
Auflösung	0,01°
Wiederholbarkeit	0.10°
Dynamische Genauigkeit	0.50°
Sensor Zykluszeit	5 ms
Hysterese	0.10°

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	9 - 30 VDC
Stromaufnahme	$\leq 65 \text{ mA @ } 10 \text{ V DC}$, $\leq 60 \text{ mA @ } 24 \text{ V DC}$
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	- +75 °C (+167 °F)
Lagertemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Temperaturgradienten	0.008°/ K

Data Sheet

Printed at 6-08-2018 10:08

POSITAL

FRABA



Schutzart	IP68/IP69K
Schockfestigkeit	≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm (10 Hz - 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)

Mechanische Daten

Material Gehäuse	Druckguss-Aluminium-Legierung
Vergussmaterial	PUR (Polyurethane)
Gewicht	220 g (0.49 lb)

Mechanische Daten

MTTF	260 years @ 40 °C
Zertifikate	CE

Schnittstelle

Schnittstelle	CANopen
Einschwingzeit	150 ms
Ausgangstreiber	Desc
Profil	DS-410
Übertragungsrate	min. 20 kBaud, max. 1 MBaud
Standard Übertragungsrate	125 kBaud
Standard Node ID	1h

Elektrischer Anschluss

Verbindungstyp	Steckverbinder 2 x M12
Stecker 1	M12, Stecker, 5-polig, A-kodiert
Stecker 2	M12, Buchse, 5-polig, A-kodiert

Lebenszyklus

Lebenszyklus	Neu
--------------	-----

Anschlussplan

SIGNAL	VERBINDUNG	PIN-NUMMER
Power Supply	Stecker 1	2
GND	Stecker 1	3
CAN High	Stecker 1	4
CAN Low	Stecker 1	5
CAN GND	Stecker 1	1
Power Supply	Stecker 2	2
GND	Stecker 2	3
CAN High	Stecker 2	4


Data Sheet

Printed at 6-08-2018 10:08



CAN Low	Stecker 2	5
CAN GND	Stecker 2	1

Maßzeichnung

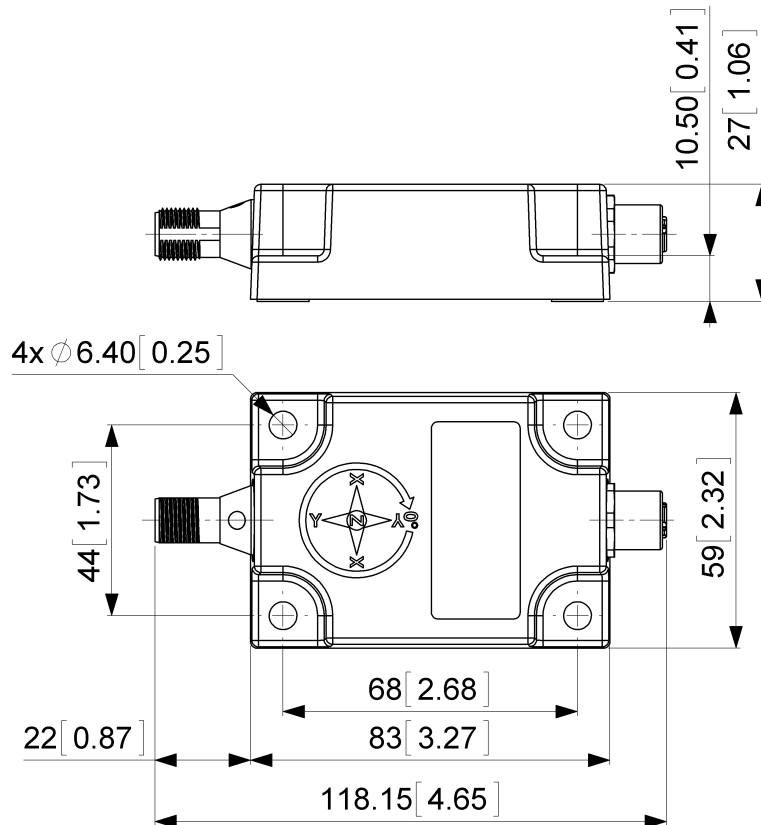

[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Steckverbinder & Kabel

M12, 5-polige A-codiert, männlich

10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

Gewinkelt M12, 5-polig A-codiert, weiblich

2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, männ

10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, männ

Data Sheet

Printed at 6-08-2018 10:08

POSITAL

FRABA



10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, männ
M12, 5-polig A-codiert, weiblich
More

Kontakt



Contact Us

Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.