




210075
IOL-Master
IO-Link Device Tool

- Universeller IO-Link Master mit PC Software
- Für Geräte mit IO-Link Spezifikation 1.0.1 und 1.1
- Status LED für IO-Link und SIO-Modus
- M12 Anschluss für Geräte
- Bis zu 80 mA über USB Anschluss
- Bis zu 1 A mit Steckernetzteil

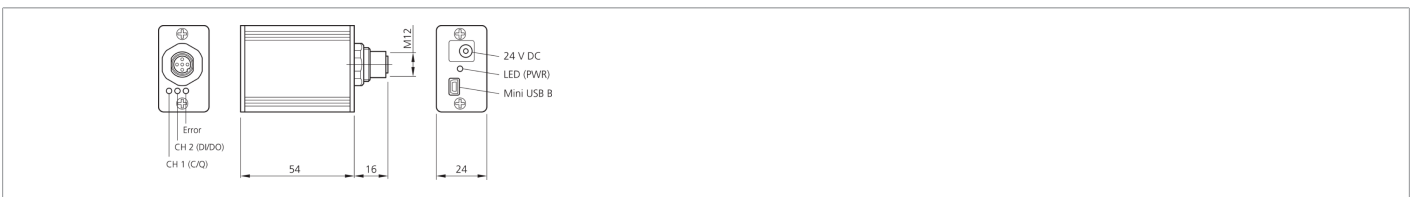

Funktion											

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Verpolschutz	ja
Stromversorgung	5 V / 500 mA (PC USB), 24 V / 80 mA (IO-Link Device aus USB), 24 V / 1 A (IO-Link Device aus Netzgerät)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Geeignet für	Für Geräte mit IO-Link Spezifikation 1.0.1 und 1.1
Lieferumfang	USB IO-Link Master V2, USB A-B Kabel, Netzgerät 24 V DC / 24 W
Funktionen	Mit PC
Kommunikation	IO-Link Spezifikation V 1.1, IO-Link Port Klasse A
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +45 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	USB (Mini USB B, TYP 2.0)
Anschluss 2	Buchse, M12
Anschluss 3	Netzgerät

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210075