




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
Durchgangswiderstand	< 25 mΩ
Contact Resistance	< 25 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

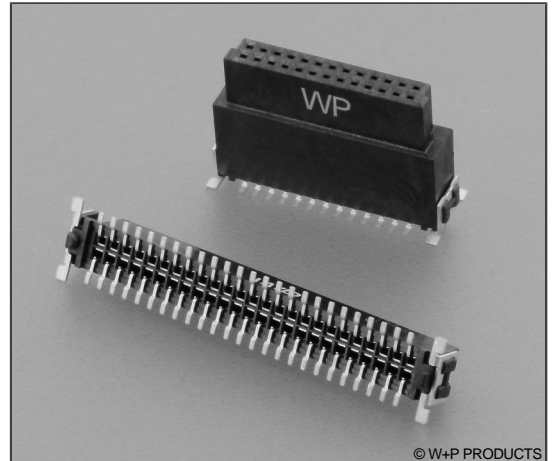

© W+P PRODUCTS

Gegenstecker / Mating Connectors:
9014 9015

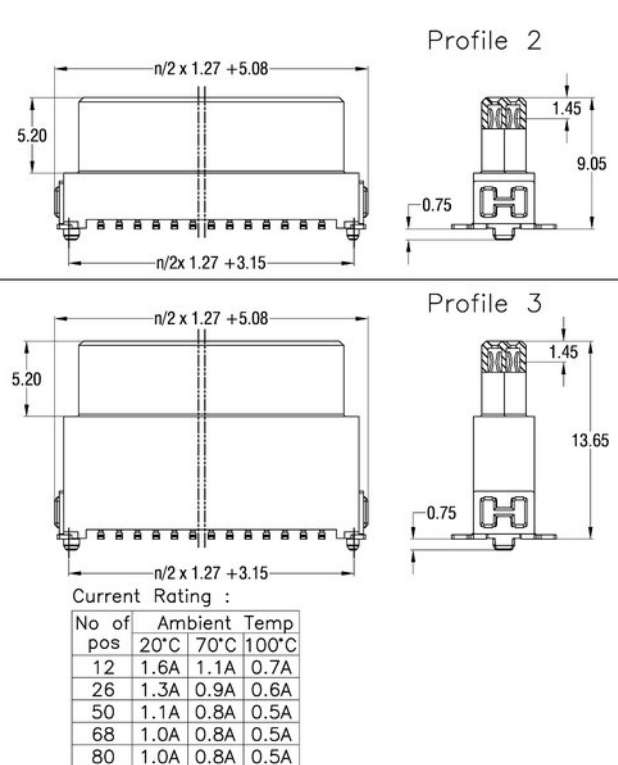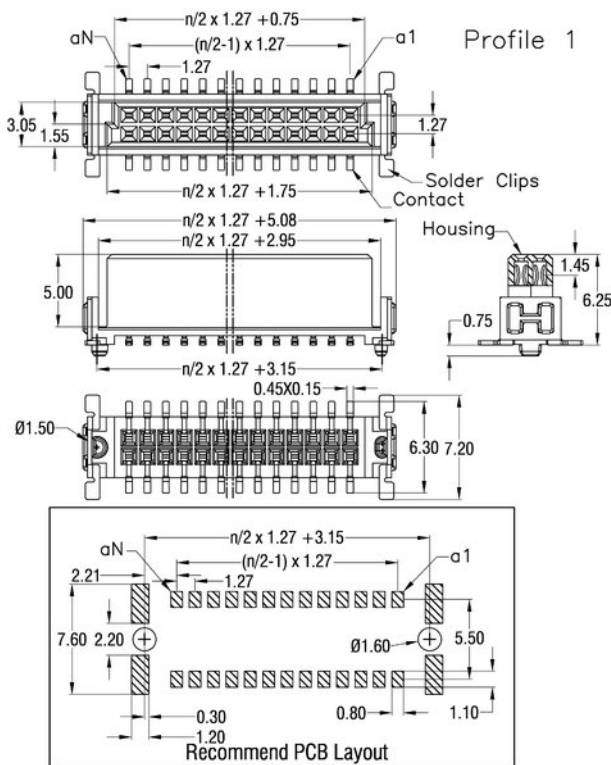

Series	Contacts*	Profile*	Plating*	Packaging*
9013	50 12 26 50 68 80 Weitere Polzahlen auf Anfrage More contact options on request	1 1 H=6.25mm 2 H=9.05mm 3 H=13.65mm	80 60 Sel. Au flash / Sn 80 Sel. Au 30µ" / Sn	PPTR ST TR PPST PPTR

Übersicht über Bauhöhen in den technischen Informationen
Mating Height Chart under technical information


Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
TR Tape & Reel ohne PP-Pads / Tape & Reel w/o PP-Pads
PPST In Stangen mit PP-Pads / In tubes with PP-Pads
PPTR Tape & Reel mit PP-Pads / Tape & Reel with PP-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

9012 9013 9014 9015


Übersicht über die erreichbaren Bauhöhen Chart of Attainable Mating Heights

9013 + 9015

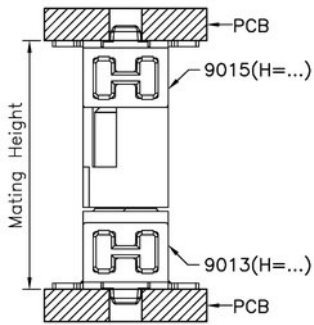


Mating Height		9015		
		H=6.75mm	H=8.25mm	H=9.85mm
9013	H=6.25mm	8.0 - 9.5	9.5 - 11.0	11. - 12.6
	H=9.05mm	10.8 - 12.3	12.3 - 13.8	13.9 - 15.4
	H=13.65mm	15.4 - 16.9	16.9 - 18.4	18.5 - 20.0

9012 + 9015

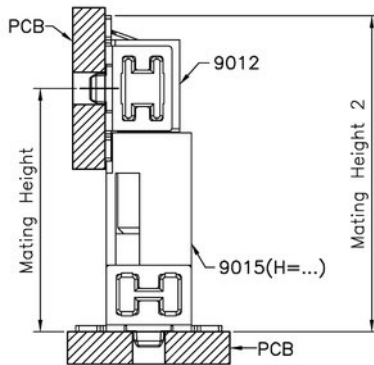


Mating Heights		9015		
		H=6.75mm	H=8.25mm	H=9.85mm
9012	8.95 - 10.45	10.45 - 11.95	12.05 - 13.55	
	12.55 - 14.05	14.05 - 15.55	15.65 - 17.15	

9013 + 9014

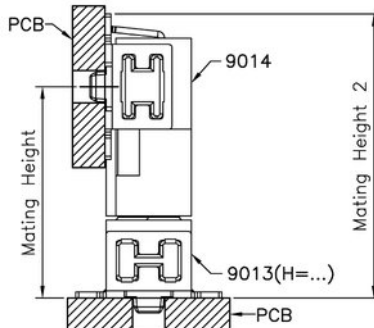

Mating Heights		9013		
		H=6.25mm	H=9.05mm	H=13.65mm
9014	7.65 - 9.15	10.45 - 11.95	15.05 - 16.55	
	11.25 - 12.75	14.05 - 15.55	18.65 - 20.15	

9012 + 9014

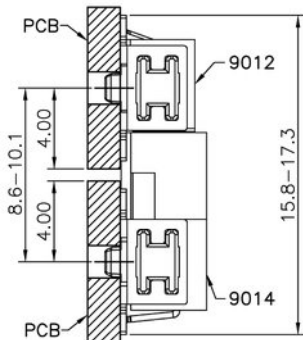

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

