




## SMT-Verbinder RM 4mm hermaphroditisch – winkelbar +90° bis -60° zur Leiterplatte SMT Connector 4mm Pitch Hermaphroditic – Angles from +90° to -60° relative to PCB

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	HT-Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	HT-Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options, over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1500 V AC/DC
Test Voltage	1500 V AC/DC
Nennstrom	6 A max.
Current Rating	6 A max.
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 3-5s
Processing	260 °C max. for 3-5s

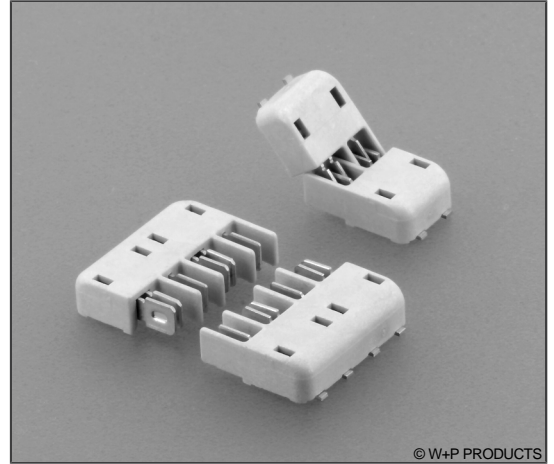

© W+P PRODUCTS

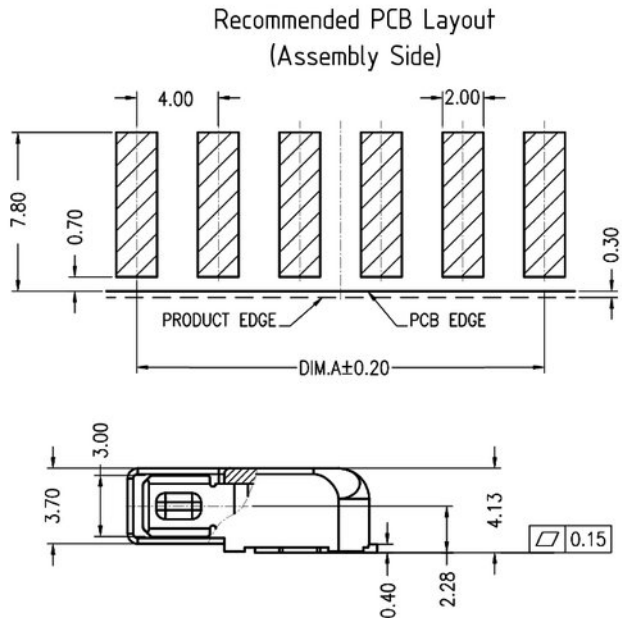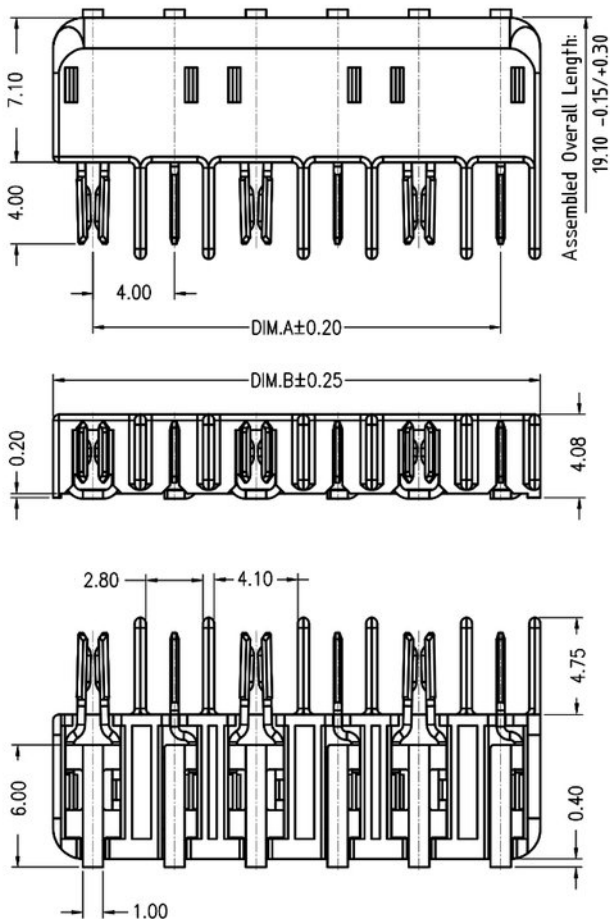

No. Of PIN	DIM.A	DIM.B
02	4.00	7.90
04	12.00	15.90
06	20.00	23.90

<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Colour*</b>	<b>Plating</b>	<b>Package*</b>
<b>5254</b>	<b>02</b> 02/04/06	<b>30</b> 10 Schwarz Black 30 Weiss White	<b>55</b> 55 Mattzinn Matte tin	<b>TR</b> ST In Stangen In tubes TR Tape & Reel

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.