

Codeur linéaire magnétique MT

Jusqu'à 50'000 mm de plage de mesure

Jusqu'à 25 μm de précision

Guidage en aluminium avec règle magnétique

Jusqu'à 50'000 mm de plage de mesure

Jusqu'à 15 $\mu\text{m}/\text{m}$ de précision

Pas des pôles de 1+1 mm; 2+2 mm; 5+5 mm

Règle optique en verre

Jusqu'à 3'400 mm de plage de mesure

± 1 ; ± 2 ; ± 5 $\mu\text{m}/\text{m}$ de précision (Dépend de la longueur)

Chaux sodée, zerodur, BK7, Robax et autres matériaux de support sur demande

Dès 8 μm de pas (Dépend de la longueur)


Bande en acier

Jusqu'à 10'000 mm de plage de mesure

Jusqu'à 5 $\mu\text{m}/\text{m}$ de précision

Bande en acier inox de 0.2 ; 0.5 d'épaisseur

Dès 20 μm de pas

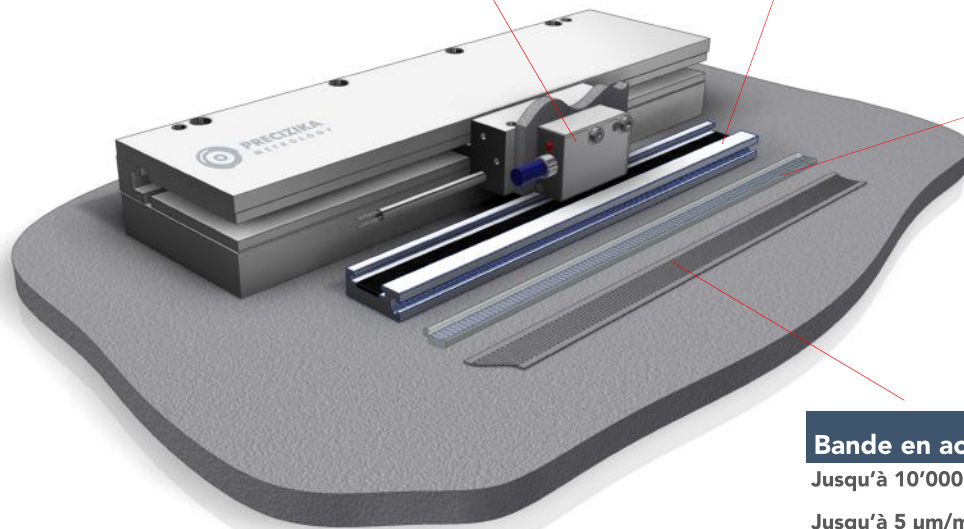

Nous contacter:

www.omniray.ch | info@omniray.ch | +41 44 802 28 80